

• 弹簧骨架



• 弹簧骨架具有一定的伸缩性，因除尘器受室内空间的限制，除尘器的顶部没有一定的空间来更换除尘骨架。0317-8348461  0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqigujia/tanhuanggujia.html>


• 弹簧骨架具有一定的伸缩性，因除尘器受室内空间的限制，除尘器的顶部没有一定的空间来更换除尘骨架，所以在设计时采用了弹簧骨架或（插接）多节式骨架。弹簧骨架比较便于运输。



除尘骨架介绍

框架是滤袋的“肋骨”，它应轻巧，便于安装和维护；光滑、挺直使滤袋不受损伤。我公司生产的每一只框架均符合轻巧、光滑、挺直的要求。

圆笼型滤袋框架外形图

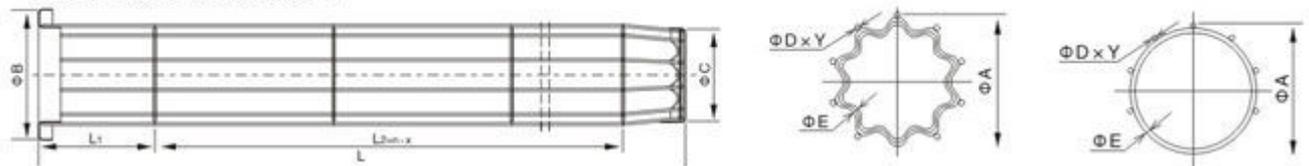

A.圆笼型 (mm)

直径	配用滤袋直径	长度 L
115	120	2000 2400 2800
125	130	
147	152	3200 3600 4000
		4400 4800 5200
195	200	5600 6000



B.扁袋型 (mm)

用长 P	配用滤袋直径	长度 L
800	800	2000 3000 4000
900	900	5000 6000



C.信封型 (mm)

长 宽 厚	配用滤袋长 宽 厚
1500×750×25	1500×750×25

除尘器滤袋、骨架及配套附件技术说明



滤袋座

多孔板



卡箍

袋帽

由铝合金压铸，用于脉冲喷吹采用数控水刀切割工艺，无袋式除尘器的改造，方便、换热变、无毛刺、零公差。

由钢带冲制（普碳钢、不锈钢）

由薄钢板冲制（普碳钢、不锈钢），用于内滤式滤袋的吊挂与密封。

工作

用于滤袋的固定与密封。

与密封。



文氏管、滤筒

弹簧框架

滤筒

吊挂装置：

由挂杆或链条、拉簧或压簧组成，将内滤式滤袋吊挂在除尘器横梁上，

并

使滤袋具有一定的张力，有多种形式可供选用。

喷吹系统成套装置：

