



## 烘干机配套气箱脉冲除尘器



烘干机配套气箱脉冲除尘器用于烘干机除尘，进口温度为 160 度，并设有温度报警装置。烘干机配套气箱脉冲

除尘器除尘布袋材质为：中温针刺毡，除尘器壳体外部加岩棉彩钢保温。

 服务热线：0317-5660116      189 3171 7856

本气箱脉冲除尘器用于烘干机除尘，进口温度为 160 度，并设有温度报警装置。除尘布袋材质为：中温针刺毡，烘干机配套气箱脉冲除尘器壳体外部加岩棉彩钢保温，以防止冬天布袋结露。烘干机配套气箱脉冲布袋式除尘器的特点是：采用分室轮流进行清灰，即所谓离线清灰。当某一室进行喷吹清灰时，过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以烘干机配套气箱脉冲除尘器能捕集含尘浓度高达 1000g/m<sup>3</sup> 的气体。被广泛用于建材、冶金、机械、矿山、化工、煤炭等行业非纤维性粉尘的净化。

技术性能



# 河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd



型号	参数	处理风量 (m <sup>3</sup> /h)	过滤风速 (m/min)	过滤面 积(m <sup>2</sup> )	滤袋 数 (个)	阻力(Pa)	含尘浓度 (g/m <sup>3</sup> )	保温层面 积(m <sup>2</sup> )	重量(kg)
32-3		6900	1.2-2.0	93	96	1470-1770	<1000	26.5	2.880
32-4		8930		124	128			34	4.080
32-5		11160		155	160			41	5.280
32-6		13390		186	192			48.5	6.480
64-4		17800		248	256			70	7.280
64-5		22300		310	320			94	9.960
64-6		26700		372	384			118	11.640
64-7		31200		434	448			142	13.320
64-8		35700		496	512			166	15.000
96-4		26800		372	384			110	10452
96-5		33400		465	480			120	12120
96-6		40100		557	576			130	14880
96-7		46800		650	672			140	16920
96-8		53510		744	768			150	19810
96-9		60100		836	864		160	21240	
96-2×5		66900		929	960		175	25200	
96-2×6		80700		1121	1152		210	30240	
96-2×7		94100		1308	1344		245	35280	
96-2×8		107600		1494	1536		280	40320	
96-2×9		121000		1681	1728		315	45360	
96-2×10		133500		1868	1920		350	50400	
128-6		67300		935	768		125	24120	
128-9		100900		1402	1152		196	31680	
128-10		112100		1558	1280		205	34680	
128-2×6		34600		1869	1536		323	43920	
128-2×7		15700		2181	1792		247	52680	
128-2×8		179400		2492	2084		262	60000	
128-2×9		201900		2804	2304		277	66480	
128-2×10		224300	3115	2561	292	72000			
128-2×11		247600	3427	2856	307	78480			
128-2×12		269100	3728	3072	322	96400			
128-2×13		291600	4050	3328	337	93600			
128-2×14		314000	4361	3584	252	100800			

## FMQDIII型气箱式脉冲袋式收尘器



# 河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd

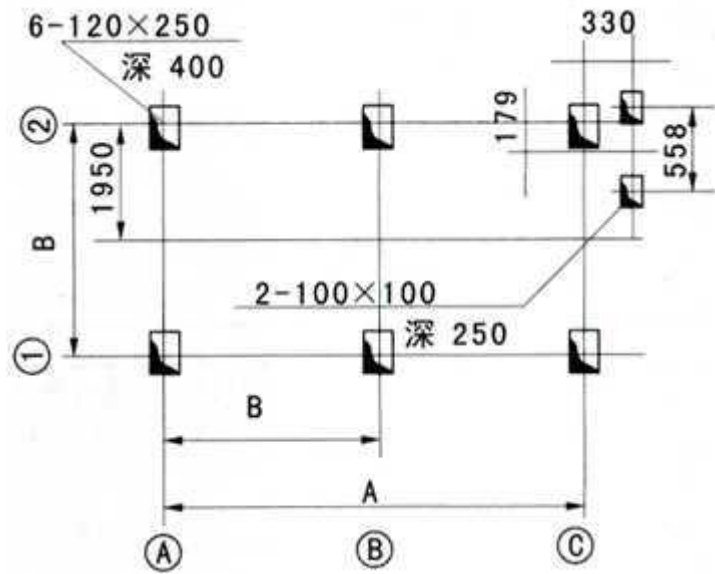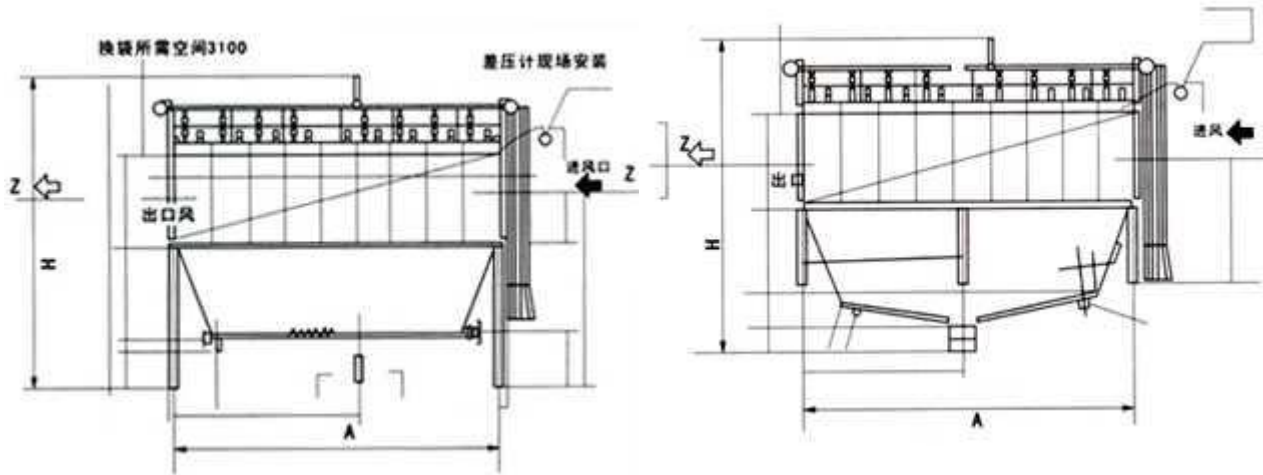

主要尺寸:



# 河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd

型号	项目	A(长)	B(宽)	H(高)
32-3		1062	1630	6925
32-4		2622	1630	7672
32-5		3280	1630	8075
32-6		3944	1630	8650
64-4		4877	2388	7590
64-5		6096	2388	7590
64-6		7316	2388	7590
64-7		8534	2388	7590
64-8		9754	2388	7590
96-4		4876	3150	8413
96-5		6096	3150	8413
96-6		7316	3150	8413
96-7		8534	3150	8413
96-8		9754	3150	8413
96-9		10974	3150	8413
96-2×5		6096	7138(双列)	9307
96-2×6		7316	7138(双列)	9307
96-2×7		8534	7138(双列)	9307
96-2×8		9754	7138(双列)	9307
96-2×9		10974	7138(双列)	9307
96-2×10		12192	7138(双列)	9307

MC-24-84型

型号	项目	A(长)	B(宽)	H(高)
128-6		7316	3810	10348(螺旋)
128-9		10973	3810	10348(螺旋)
128-10		12192	3810	10348(螺旋)
128-2×6		7316	960(双列)	10231
128-2×7		8534	960(双列)	10316
128-2×8		9754	960(双列)	10406
128-2×9		10972	960(双列)	10486
128-2×10		12192	960(双列)	10576
128-2×11		13412	960(双列)	10661
128-2×12		14630	960(双列)	10756
128-2×13		15850	960(双列)	10831
128-2×14		17068	960(双列)	10916

烘干机配套气箱脉冲除尘器