

• CLK 扩散式旋风除尘器、XZZ 型旋风除尘器



• CLK 扩散式旋风除尘器,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘,主要特点是

筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏。



0317-8348461

13930756001


• 简介

CLK 扩散式旋风除尘器,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘,主要特点是筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,因而提高了除尘效率。

适用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中,捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘,可做回收物料设备使用。

技术性能

型号规格	进口风速(M/S)	处理风量(m <sup>2</sup> /h)	阻力(Pa)	效率(%)	外型尺寸(mm)	重量(kg)
CLK-φ150	10-20	210-420	100	95	380×1210	33
CLK-φ200		370-735			466×1916	52
CLK-φ250		595-1190			566×2039	75
CLK-φ300		840-1680			631×2447	103
CLK-φ350		1130-2270			716×2866	143
CLK-φ400		1500-3000			808×3277	225
CLK-φ450		1900-3800			893×3695	279
CLK-φ500		2320-4650			983×4106	347
CLK-φ600		3370-6750			1150×4934	612
CLK-φ700		4600-9200			1325×5176	819

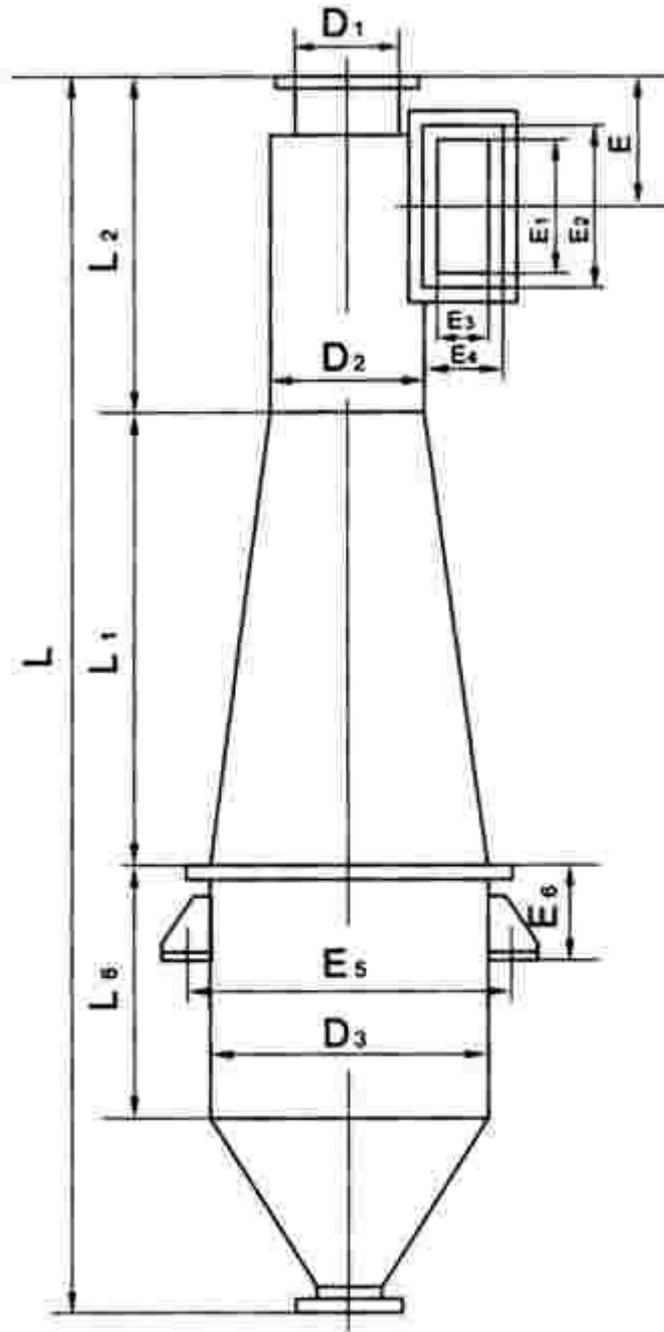

主要尺寸:

规格 \ 尺寸	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>4</sub>
150	1210	450	300	250	75	150	250	100	150	104	30	27	346	180	
200	1619	600	400	330	100	200	330	143	200	235	55	60	426	200	
250	2019	750	500	415	125	250	415	178	250	285	66	104	511	200	
300	2447	900	600	495	150	300	495	213	300	336	78	110	591	200	
350	2866	1050	700	580	175	350	580	248	350	387	90	158	676	200	
400	3277	1200	800	660	200	400	662	284	400	460	105	165	768	200	
450	3695	1350	900	745	225	450	747	319	450	510	117	177	857	200	
500	4106	1500	1000	825	250	500	827	354	500	560	129	188	943	220	
600	4934	1800	1200	990	300	600	992	425	600	657	156	216	1110	220	
700	5710	2100	1400	1155	350	700	1157	495	700	756	183	245	1285	240	