


• **防静电针刺毡**

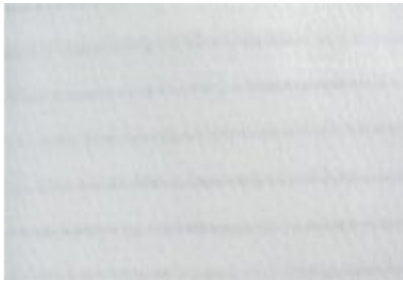

防静电针刺毡是在普通涤纶针刺毡的基础上在滤袋材质中加入防静电丝,达到

防止静电发生的状况;该产品适用于易爆炸工业粉尘的除尘过滤。0317-8348461  0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqibudai/fangjingdian.html>

• 防静电针刺毡是在普通涤纶针刺毡的基础上在滤袋材质中加入防静电丝,达到防止静电发生的状况;该产品适用于易爆炸工业粉尘的除尘过滤。特别适用于高炉煤气、煤磨收尘和水泥厂煤磨收尘及其它行业的防爆收尘。是目前防爆收尘的最理想选择。

防静电针刺毡性能指标

克重	500(g/?)
厚度	1.8(mm)
透气度	15(m ³ /?/min)
断裂强度(经向)	>600
断裂强度(纬向)	>1000
连续工作温度	130°C
后处理方式	压光、烧毛或泰氟隆涂层
表面电阻	4.8×10 ⁹ Ω
体积电阻	4.8×10 ⁸ Ω
摩擦电位(最大值)	250V
摩擦电位(平均值)	183V
面电核密度	3.4MC/?
半衰期	0.755