


- 三防针刺毡,防静电涤纶针刺毡,拒水防油针刺毡,三防除尘布袋



- 三防针刺过滤毡的三防即为“防水、防油、防静电”,即在防静电针刺毡的基础上

增加“拨水、拨油”功能,适用于含湿量较大的场合,如钢铁厂高炉喷煤粉,水泥厂,电厂输煤系统等。

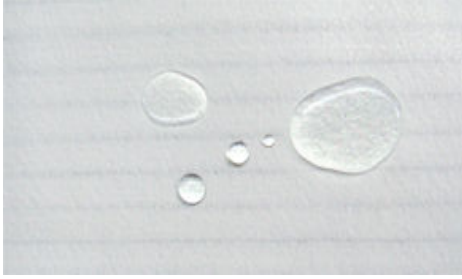

0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqibudai/sanfangchuchenbudai.html>

- 三防针刺过滤毡的三防即为“防水、防油、防静电”,即在防静电针刺毡的基础上增加“拨水、拨油”功能,适用于含湿量较大的场合,如钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤系统等。

克重(g/m ²)		500
厚度(mm)		1.8
透气度(m ³ /m ² /min)		14
断裂强力(N/5×20cm)	经向	1000
	纬向	>1200
断裂伸长 (%)	经向	<35
	纬向	<55
连续工作温度(℃)		≤130
短时工作温度(℃)		150
表面电阻		4.8×10 ⁹ Ω
体积电阻		8.7×10 ⁸ Ω
摩擦电位(最大值)		250V
摩擦电位(平均值)		183V
沾水等级(水温 27℃相对湿度 20%)		5级 AATCC100
耐酸性		优
耐碱性		良
耐磨性		优
水解稳定性		良
后处理方式		压光/烧毛/泰氟隆涂层